[redacted]

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

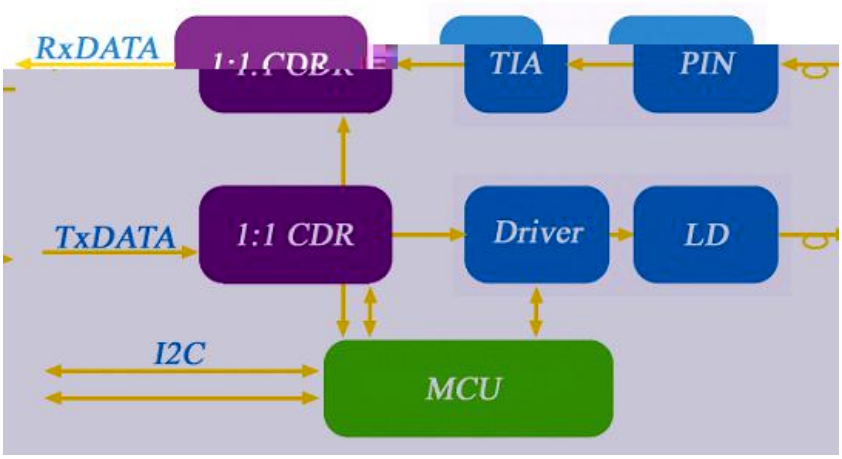
RxDATA
1:1 CDR
TIA
PIN
TxDATA
1:1 CDR
Driver
LD
I2C
MCU

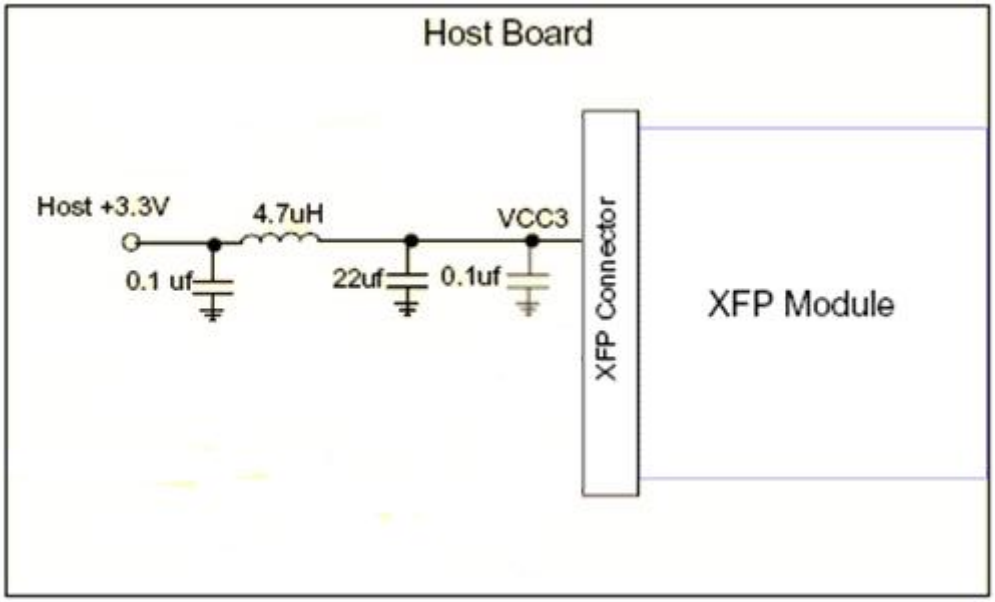
Host Board
Host +3.3V
4.7uH
VCC3
0.1 uf
22uf
0.1uf
XFP Connector
XFP Module

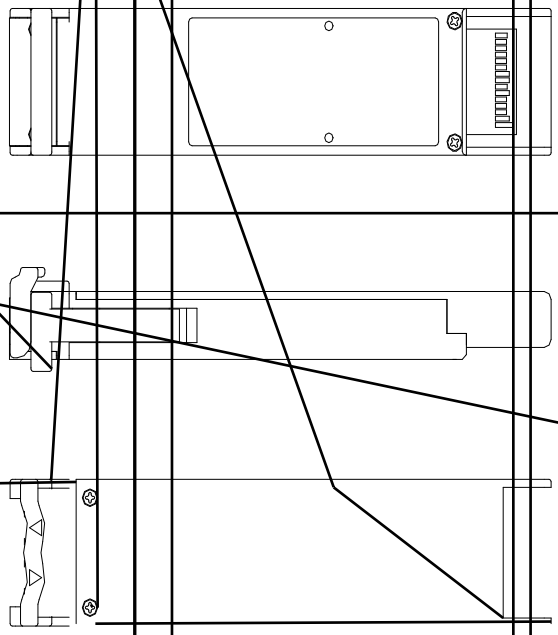

Unit: mm
Tolerance: ±0.1