


无 AWG 机架

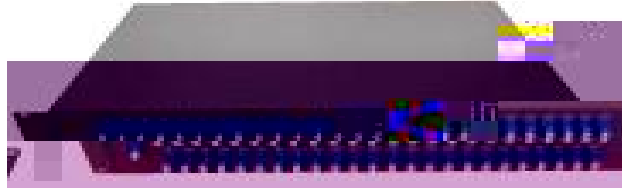

产品 介

无 模块基于 基二氧化 平 光 导技术 分复 器件、无 功 ， 于 -
合 分 密 分复

征

- 无
- 大信 数
- 1 标准机架
- 定性和可 性

应

- 分复 传
- 城域 ， 光

- -1221-
- -1209-
- 合

格

参数	单位	格
信		100
信 数		40
度		<0.05
1 带宽		>0.4
3 带宽		>0.6
插入损 ¹		<5.5

平坦度		<0.5
一致性		<1.0
信串扰		>23
信串扰		>30
总串扰		>21
偏振关损		<0.5
偏振模散 ²		<0.5
度散 ²	/	<20
回损		>40

1、插入损 包含 接头 损 2, 保

信息

-□-□-□-□-□-□-□

