

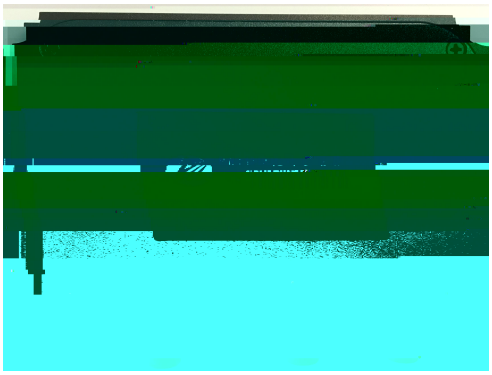
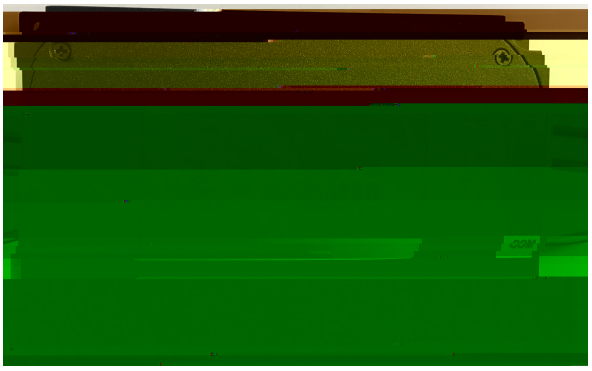

3 4
Telcordia GR-1221-CORE RoHS

- PDL

- OTDR

- Telcordia GR-1221-CORE
- RoHS

		3 ports	4 ports

		1310,C,L	C+L	C
(λc, 23 , all SOP)	dB	0.8 (P grade); 0.9 (A grade)		
(λc, 23 , all SOP)	dB	≥40	≥40	≥40
(Over all λ, T, all SOP)	dB	≥35	≥30	≥35
	dB	0.1 (P grade); 0.15 (A grade)		0.15 (P grade); 0.2 (A grade)
	dB	≥50		
	dB	≤0.2		
	dB	≤0.2	≤0.4	≤0.2
	ps	≤0.05		
	mW	500		
	dB	≥50		
		0~+70		
		-40~+85		
	mm	Φ5.5*50; Φ5.2*38		Φ5.5*64

CIR-□-□-□-□-□-□

Connector 00: no connector FC SC LC/PC APC

Fiber length 1: 1m customer specify

Fiber Dia. 09: Φ0.9mm 025: Φ0.25mm

Grade P: P grade A: A grade

Wavelength 1310: 1310nm 1550: 1550nm

Port Number 3: 3 ports 4: 4 ports