


1. 25Gb/s 15km 15 公 单 双向 SFP 光 发 块

RTXM182-425 & RTXM182-426

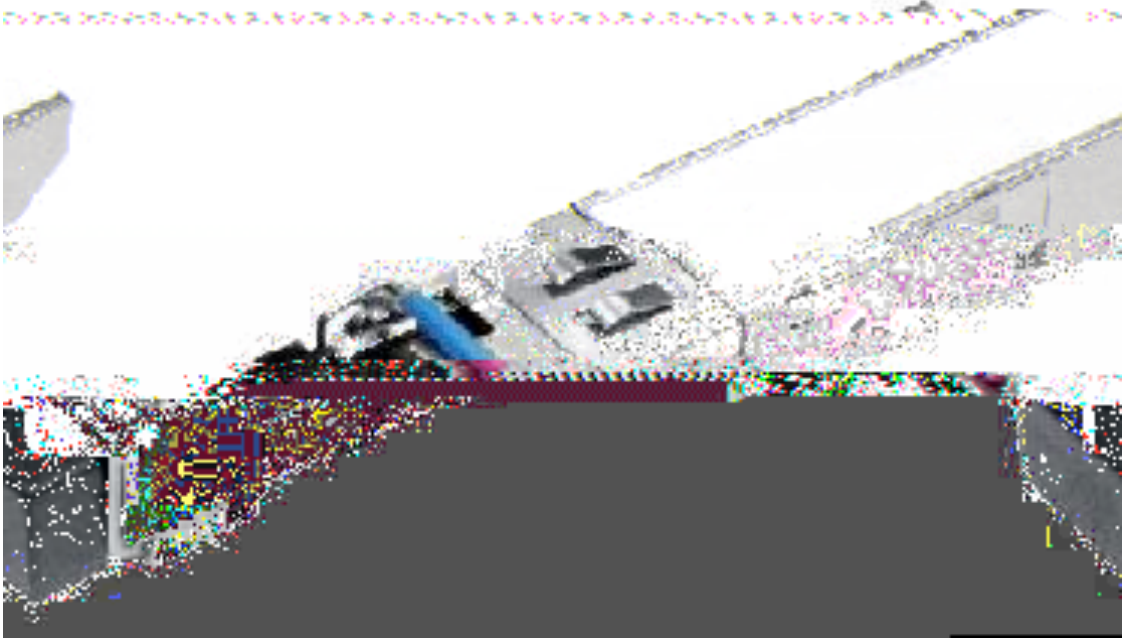

产品 介

RTXM182-425 和 RTXM182-426 1.25Gb/s LC 口单 双向 SFP 光 块专为快 以太
。 块包含一个 动功 制 、一个 动 制 8

准

- SFP MSA (INF-8074i)
- IEEE802.3ah
- ITU-T G.957

参	号	单位	小	典型	大	备
参						
供	发射分 受分	Icc	mA	-	-	300 1
单信号入幅			mV	150	-	1100
单信号出幅			mV	300	-	600
TX_fault /LOS 出压(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
	VOL		0	-	0.8	
TX_disable 入压(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
	VOL		0	-	0.8	
1.25G BIDI SFP						
光发射参						
发射光功	Po	dBm	-9		-3	EOL
围	λ_c	nm	1260	1310	1360	FP-LD
			1480	1490	1500	DFB-LD
光	EX	dB	9			
宽 (RMS)	Δ					

备 供 包 上 。
 备 使 1.25Gbps 23 介 动

信息

型号	封	发射	功	度	度	应
RTXM182-425	SFP	1.25G	1310nm FP-LD	-9~-3 dBm	PIN 1490nm -21dBm	< 0~70°C 15km GE
RTXM182-426	SFP	1.25G				