


## 1. 25Gb/s 20km 单 双向 SFP 光收发模块

RTXM182-525 & RTXM182-526

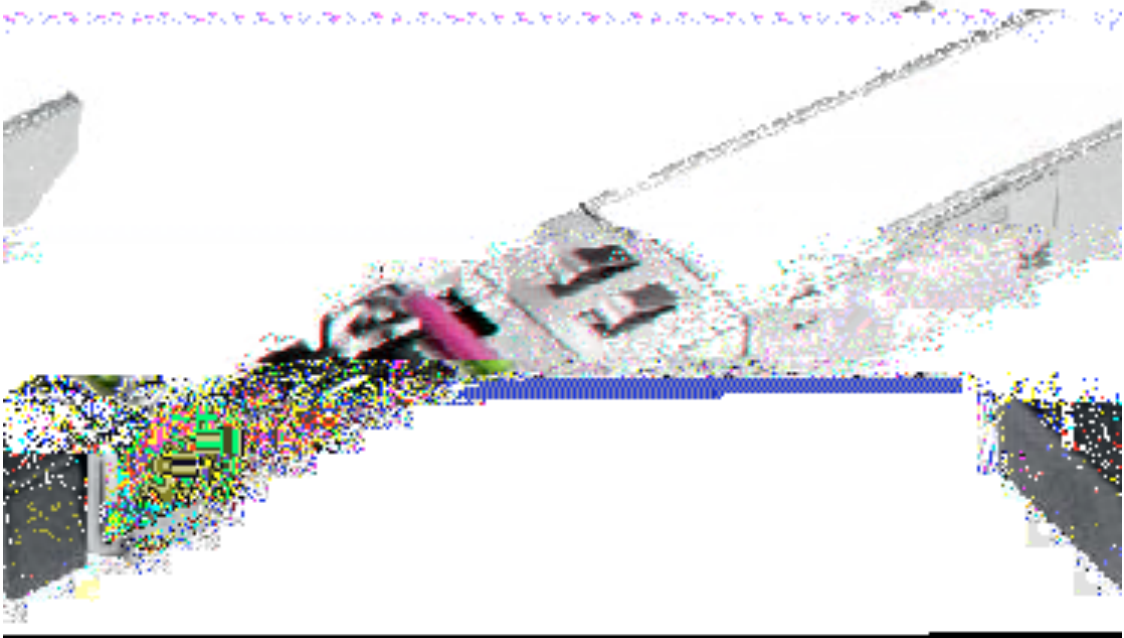

### 产品 介

和 接口单 双向 光模块专为快 以太  
。模块包含一个 动功 控制 、一个 动 制 光器、一个完成光 换  
、一个 幅放大 、一个存储信息 。模块 够完成 光光 换功 。

### 性

- 接口
- 单 供
- 支持 工作
- 交流 合
- 支持 光器关断
- 公 应
- 温度 围
- 兼容

### 应

- 千兆以太
- 开关 开关接口
- 对 接入
- 光

标准

- 
- 
- 

格

参数	号	单位	最小	典型	最大	备注
参数						
供 流	发射 分					
	接受 分					
单 信号 入摆幅						
单 信号 出摆幅						
出 压						
入 压						
光发射参数						
发射光功						
波 围	$\lambda$					
消光比						
宽	$\Delta\lambda$					
宽	$\Delta\lambda$					
0 模抑制比						
总体发射抖动						
对强度噪声						
图					兼容	
发射关断功						
光接收参数						
波 围	$\lambda$					
敏度						
告	告 使					
	告 恢复					
告 滞回						
代价						

备注 供 流包括测 板上 流。

备注 使 介 测 抖动

信息

型号	规格					应
	封	发射	功	接收	敏度 温度	

